



**LISTINO
PI 2025**


LA-CIMBALI

Gestione caffè



GT

Sistema termico esclusivo, basato su una caldaia con due scambiatori di calore disposti in serie. L'acqua per il caffè viene preriscaldata e distribuita agli appositi boiler, dove viene portata alla temperatura d'infusione desiderata.



HD PROFILE

Consente di personalizzare e correggere il profilo della pressione dell'acqua di estrazione per ciascun pulsante di erogazione, a seconda della miscela di caffè e della bevanda desiderata.



THERMODRIVE

Il sistema di bilanciamento termico regolabile LaCimbali consente di regolare la temperatura dell'acqua e adattare ciascun gruppo a diverse miscele di caffè.

Gestione latte



TURBOSTEAM

Permette di riscaldare o schiumare grandi quantità di latte senza interventi manuali. Nella versione Milk4 consente di preparare automaticamente 4 diverse ricette di latte. La versione con lancia Cold Touch è dotata di una lancia rivestita in materiale silconico per impedire qualsiasi contatto delle mani con le parti calde del dispositivo.



TURBOMILK


Questo innovativo sistema permette di schiumare latte caldo e freddo ed erogarlo direttamente sia in tazza che nel tradizionale bricco.



HQ MILK

La tecnologia HQ Milk, disponibile con l'ultima generazione di macchine superautomatiche LaCimbali, permette di erogare latte schiumato di qualità eccellente direttamente in tazza.

Utente



PGS

Per la regolazione automatica della macinatura sia nelle macchine superautomatiche che nel macinadosatore LaCimbali collegato via bluetooth con la macchina tradizionale.



AUTOTAMPER

La tecnologia autotamper, disponibile nel macinadosatore Elective AT, consente di impostare il valore corretto di pressatura sul caffè macinato, garantendo l'erogazione omogenea di una tazza di caffè.




BDS

Un sistema integrato che facilita il lavoro del barista mantenendo un dialogo costante tra macchina e macinadosatore. Questa innovativa tecnologia guida il barista passo passo in tutte le fasi di preparazione della bevanda, dalla macinatura del caffè all'erogazione.



TELEMETRIA

Questa tecnologia consente il trasferimento dati e il controllo remoto di tutte le funzioni e prestazioni della macchina attraverso un collegamento Wi-Fi.



SMART BOILER

Questa innovazione brevettata consente di gestire l'accumulo di energia conservata nella caldaia per consentire l'apporto massimo costante di vapore e acqua anche con uso intensivo della macchina. Grazie a questa tecnologia ecocompatibile, nessun barista si troverà mai nella situazione di avere un flusso di vapore insufficiente a preparare le bevande richieste.



Macchine Tradizionali

- **M200 PROFILE**
- **M200 GT1**
- **M200 GT2**
- **M100 Attiva Dosatron**
- **M40**
- **M26 TE RE**
- **M26 SE**
- **M26 BE Black DT**
- **M26 BE Black C**
- **M23 UP**












MACCHINE TRADIZIONALI

M200 PROFILE

M200 PROFILE DT/2 TOUCH	€ 16.030,00
M200 PROFILE DT/3 TOUCH	€ 19.310,00
M200 PROFILE DT/4 TOUCH	€ 22.490,00

La Cimbali ha una nuova ammiraglia: M200.

Disegnata per essere protagonista. Icona di design che definisce lo status dello spazio. Un compendio di dinamismo, solidità costruttiva e avanguardia tecnologica piegata alla sapienza dei gesti. Un progetto di nuova concezione che unisce la passione per un caffè a regola d'arte con le ragioni di una ergonomia funzionale e smart.

	PROFILE System		Acqua miscelata
	Temperatura acqua modificabile		Bluetooth
	Lance vapore Cold Touch		Green Machine
	Turbosteam Milk4 Cold Touch (optional)		Porta USB
	PGS		WiFi
	Smart Boiler		



M200 Profile DT3 Nera



Matte black

Glossy White

Red Line (Alluminio Spazzolato + Basamento rosso)

Caratteristiche

	DT/2	DT/3	DT/4
Lance vapore Cold Touch	2	2	2
Lance acqua calda	1	1	1
Selezione acqua calda	3	3	3
Capacità boiler servizi (litri)	7	7	7
Boiler caffè indipendenti	2	3	4
Capacità boiler caffè indipendenti (cc)	600	600	600
Resistenza boiler caffè (W)	1300	1300	1300
Scaldataglie elettrico (3 impostazioni di temperatura)	✓	✓	✓

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	887 x 649 x 516	1087 x 649 x 516	1287 x 649 x 516
Peso (kg)	70	92	110
Potenza installata a	220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6,2-7,4 kW	7,5-8,8 kW 8,8-10,4 kW

Optional

TSCM Milk 4	€ 1.085,00	€ 1.085,00	€ 1.085,00
2 TSCM Milk4	€ 2.170,00	€ 2.170,00	-
Red Line Aesthetic (Basamento Rosso + Alluminio Spazzolato)	€ 595,00	€ 595,00	€ 595,00

Accessori


Kit Tall Cup	€ 390,00	€ 390,00	-
Lancia Cold Touch Plus (1 pz)	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
Kit RGB Lights	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00



MACCHINE TRADIZIONALI

M200 GT1

M200 GT1 DT/2 TOUCH	€ 15.015,00
M200 GT1 DT/3 TOUCH	€ 18.020,00
M200 GT1 DT/4 TOUCH	€ 21.310,00
M200 GT1 DT/2 4/6 TASTI	€ 13.130,00
M200 GT1 DT/3 4/6 TASTI	€ 15.720,00
M200 GT1 DT/4 4/6 TASTI	€ 18.310,00

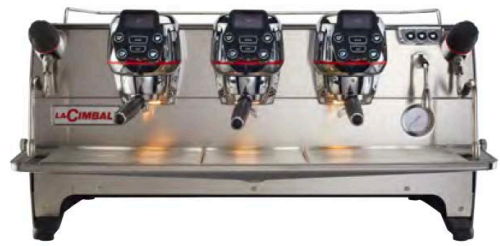












M200 GT1 Black DT3 con 6 bottoni



Matte black

Glossy White

	GT1 System		Acqua miscelata
	Temperatura acqua modificabile		Bluetooth
	Lance vapore Cold Touch		Green Machine
	Turbosteam Milk4 Cold Touch (optional)		Porta USB
	PGS		WiFi
	Smart Boiler		

Caratteristiche

	DT/2	DT/3	DT/4
Lance vapore Cold Touch	2	2	2
Lance acqua calda	1	1	1
Selezione acqua calda	3	3	3
Capacità boiler servizi (litri)	7	7	7
Boiler caffè indipendenti	2	3	4
Capacità boiler caffè indipendenti (cc)	600	600	600
Resistenza boiler caffè (W)	1300	1300	1300
Scaldatore elettrico (3 impostazioni di temperatura)	✓	✓	✓

Informazioni tecniche

	DT/2	DT/3	DT/4
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	887 x 649 x 516	1087 x 649 x 516	1287 x 649 x 516
Peso (kg)	70	92	110
Potenza installata a	220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6,2-7,4 kW	7,5-8,8 kW

Optional

	DT/2	DT/3	DT/4
TSCT Milk 4	€ 1.085,00	€ 1.085,00	€ 1.085,00
2 TSCT Milk4 (solo versione Touch)	€ 2.170,00	€ 2.170,00	-

Accessori

	DT/2	DT/3	DT/4
Kit Tall Cup	€ 390,00	€ 390,00	-
Lancia Cold Touch Plus (1 pz)	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
Kit RGB Lights	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00

MACCHINE TRADIZIONALI

M200 GT2

M200 GT/2 TOUCH	€ 15.365,00
M200 GT/3 TOUCH	€ 18.545,00
M200 GT/4 TOUCH	€ 22.015,00



M200 GT2 DT3 Nera

La Cimbali ha una nuova ammiraglia: M200.

Disegnata per essere protagonista. Icona di design che definisce lo status dello spazio. Un compendio di dinamismo, solidità costruttiva e avanguardia tecnologica piegata alla sapienza dei gesti. Un progetto di nuova concezione che unisce la passione per un caffè a regola d'arte con le ragioni di una ergonomia funzionale e smart.

	NEW GT2 System		Acqua miscelata
	Temperatura acqua modificabile		Bluetooth
	Lance vapore Cold Touch		Green Machine
	Turbosteam Milk4 Cold Touch (optional)		Porta USB
	PGS		WiFi
	Smart Boiler		



Matte black

Glossy White

Caratteristiche

	DT/2	DT/3	DT/4
Lance vapore Cold Touch	2	2	2
Lance acqua calda	1	1	1
Selezione acqua calda	3	3	3
Capacità boiler servizi (litri)	7	7	7
Boiler caffè indipendenti	2	3	4
Capacità boiler caffè indipendenti (cc)	600	600	600
Resistenza boiler caffè (W)	1300	1300	1300
Scaldatasse elettrico (3 impostazioni di temperatura)	✓	✓	✓

Informazioni tecniche

	887 x 649 x 516	1087 x 649 x 516	1287 x 649 x 516
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)			
Peso (kg)	70	92	110
Potenza installata a	220-240V- 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6,2-7,4 kW	7,5-8,8 kW
			8,8-10,4 kW

Optional

	DT/2	DT/3	DT/4
TSCT Milk 4	€ 1.085,00	€ 1.085,00	€ 1.085,00
2 TSCT Milk4	€ 2.170,00	€ 2.170,00	-

Accessori

	DT/2	DT/3	DT/4
Kit Tall Cup	€ 390,00	€ 390,00	-
Lancia Cold Touch Plus (1 pz)	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
Kit RGB Lights	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00



MACCHINE TRADIZIONALI

M100 ATTIVA

Dosatron

M100 DOSATRON DT/2 TOUCH	€ 12.415,00
M100 DOSATRON DT/3 TOUCH	€ 15.250,00
M100 DOSATRON DT/4 TOUCH	€ 18.395,00

La gamma M100Attiva, nella versione Dosatron con nuova interfaccia touch, design, caratteristiche ergonomiche e accessori garantisce la massima flessibilità ed è stata progettata per riscrivere le regole di un'intera categoria e aprire la strada a una nuova generazione di macchine professionali.

-  Lance vapore Cold Touch
-  Turbosteam Milk4 Cold Touch (optional)
-  PGS
-  Smart Boiler
-  Acqua miscelata
-  Bluetooth
-  Green Machine
-  Porta USB
-  WiFi (optional)



M100 Attiva Dosatron DT2 Touch



Nero opaco

Bianco lucido

Caratteristiche	DT/2	DT/3	DT/4
Lance vapore Cold Touch	2	2	2
Lance acqua calda	1	1	1
Selezione acqua calda	3	3	3
Capacità boiler servizi (litri)	10	15	20
Scaldatazze elettrico (3 impostazioni di temperatura)	✓	✓	✓

Informazioni tecniche	DT/2	DT/3	DT/4
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	832 x 567 x 582	1032 x 567 x 582	1232 x 567 x 582
Peso (kg)	87	100	123
Potenza installata a 220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	4200-5000	6300- 7500	6300- 7500

Optional	DT/2	DT/3	DT/4
TSCT Milk 4	€ 1.055,00	€ 1.055,00	€ 1.055,00

Accessori	DT/2	DT/3	DT/4
Kit Wi-Fi	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00

MACCHINE TRADIZIONALI

M40

M40 DT/2	€ 11.895,00
M40 DT/3	€ 14.630,00














M40

Il futuro è qui, il futuro è **M40**.

La rivoluzione arriva dall'interno, dal nuovo sistema termico LaCimbali ad alta efficienza energetica.

Alti livelli di energy saving in una combinazione perfetta con le alte performance di qualità in tazza



 NEW Thermal System	 Bluetooth
 Temperatura gruppo caffè personalizzabile	 Green Machine
 Steam wand Cold Touch	 USB-Port
 TurboSteam Milk4 Cold Touch (optional)	 WiFi connectivity embedded
 PGS	 Portafiltri in ottone
 New Touch Screen Interface	 Economizzatore



Matte Black



Glossy White

Caratteristiche

	DT/2	DT/3
Lance vapore Cold Touch	2	2
Lancia acqua calda	1	1
Selezioni acqua calda	3	3
Capacità caldaia servizi (L)	3,9	3,9
Boiler caffè	1	1
Boiler caffè capacità (L)	1,1	1,1
Scaldatazze elettrico (temperatura variabile) Luci gruppo caffè	✓	✓

Informazioni tecniche

Larghezza (L x P x A)	768 x 592 x 531	988 x 592 x 531
Peso (Kg)	65	74
Potenza installata	220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	7200-8600
Potenza installata	220-240V	6000-7100

Optional

Turbosteam Milk4 Cold Touch	€ 1.055,00	€ 1.055,00
-----------------------------	------------	------------

Accessori

Kit Tall Cup	€ 390,00	€ 390,00
--------------	----------	----------











MACCHINE TRADIZIONALI

M26 TE RE

Nera e bianca

M26 TE RE DT/2	€ 8.505,00
M26 TE RE DT/3	€ 10.800,00

Macchina per caffè espresso automatica dotata di microprocessore per una facile programmazione del dosaggio di caffè e acqua calda.

-  TurboSteam - 2 selezioni (optional per DT/1 e DT/2 Compact)
-  PGS (disponibile per versione DT/2 e DT/3).
-  Miscelazione d'acqua
-  Smart Boiler (DT/2 e DT/3)
-  Green Machine (disponibile per la versione DT/2 e DT/3)
-  Porta USB (disponibile per la versione DT/2 e DT/3)
-  Bluetooth (disponibile per la versione DT/2 e DT/3)
-  Wi-Fi (optional, disponibile per la versione DT/2 e DT/3)



M26 TE Black DT/2



M26 TE RE Black DT/2



M26 TE RE White DT/2

Caratteristiche	DT/2	DT/3
Lance vapore	2	2
Lance acqua calda	1	1
Selezioni acqua calda	1	1
Capacità caldaia di servizio (litri)	10	15
Display grafico	✓	✓
Gruppi illuminazione	✓	✓
Scaldatazze elettrico (3 impostazioni di temperatura)	✓	✓

Informazioni tecniche	DT/2	DT/3
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Peso (kg)	75	87
Alimentazione a	220-240V	-
Potenza installata a	380-415V3N~	4200 - 4900
		6200 - 7300

Optional

TSCT Milk 4 (SOLO versione nera)	€ 885,00	€ 885,00
----------------------------------	----------	----------

Accessori

Kit computer interfaccia EVO	€ 1.290,00	€ 1.290,00
Kit Wi-Fi	€ 290,00	€ 290,00



MACCHINE TRADIZIONALI

M26 SE

Nera e bianca

M26 SE DT/2 € 7.800,00

M26 SE DT/3 € 10.385,00

Macchina per caffè espresso automatica dotata di microprocessore per una facile programmazione del dosaggio di caffè e acqua calda. Disponibile in versione nera.

 Miscelazione d'acqua

 Smart Boiler

 Green Machine

 Porta USB

 Wi-Fi



M26 SE DT/3 Black



M26 SE DT/3 White

Caratteristiche	DT/2	DT/3
Lance vapore	2	2
Lance acqua calda	1	1
Selezioni acqua calda	1	1
Capacità caldaia di servizio (litri)	10	15
Display grafico	✓	✓
Gruppi illuminazione	✓	✓
Scaldatazze elettrico (3 impostazioni di temperatura)	3	3

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Peso (kg)	75	87
Potenza installata a 220-240V- 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	4200 - 4900	6200 - 7300

Accessori

Kit computer interfaccia EVO	€ 1.290,00	€ 1.290,00
Kit Wi-Fi	€ 290,00	€ 290,00

MACCHINE TRADIZIONALI

M26 BE

Black

M26 BE DT/1 BLACK	€ 3.595,00
M26 BE DT/2 COMPACT BLACK	€ 5.655,00

Macchina per caffè espresso automatica dotata di microprocessore per una facile programmazione del dosaggio di caffè e acqua calda.



M26 BE DT/1



M26 BE DT/2 Compact

Caratteristiche	DT/1	DT/2 Compact
Lance vapore	1	1
Lance acqua calda	1	1
Selezioni acqua calda	1	1
Capacità caldaia (litri)	5	5
Scaldatazze elettrico con funzione ON/OFF	-	-
Informazioni tecniche		
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548
Peso (kg)	48	62
Alimentazione a	220-240V	2800-3300



MACCHINE TRADIZIONALI

M26 BE

Bianca e nera

M26 BE C/2	€ 5.915,00
M26 BE C/3	€ 7.495,00

Macchina per caffè espresso semi-automatica adatta ad uso professionale dotata di tasti elettromeccanici start and stop.



M26 BE Black C/2



M26 BE White C/2

Caratteristiche		C/2	C/3
Lance vapore		2	2
Lance acqua calda		1	1
Selezioni acqua calda		1	1
Capacità caldaia (litri)		10	15
Display grafico		-	-
Gruppi illuminazione		-	-
Scaldatazze elettrico con funzione ON/OFF		1	1
Informazioni tecniche			
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)		794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Peso (kg)		75	87
Potenza installata a	220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	4200 - 4900	6200 - 7300



MACCHINE TRADIZIONALI

M23 UP

M23 UP DT/2 SCALDATAZZE € 5.825,00

M23 UP DT/3 SCALDATAZZE SOLO IN VERSIONE BIANCA € 7.605,00

Macchina per caffè espresso automatica, altamente affidabile e dal design rinnovato. M23UP è una macchina ergonomica (lance vapore allungate) ed estremamente accessibile che assicura una qualità in tazza costante.

Disponibile in due colori.



Miscelazione d'acqua



Scaldatazze elettrico



M23 UP Bianca



M23 UP Nera

Caratteristiche

	DT/2	DT/3
Lance vapore lunghe	2	2
5 pulsanti meccanici retroilluminati	✓	✓
Lance acqua calda snodate	1	1
Capacità caldaia (litri)	11	17,5

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	820 x 518 x 552	1020 x 518 x 552
Peso (kg)	63	78
Potenza installata a	220-240V- 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	4100 - 4800
		5900 - 7000

Accessori

Kit Luci gruppo	€ 240,00	€ 240,00
-----------------	----------	----------





Macinadosatori

- **Elective**
- **Elective Autotamper**
- **Elective BDS**
- **Elective Autotamper BDS**
- **Conik TE Wireless**
- **Conik TE Automatic**
- **G50**
- **G20**

MACINADOSATORI

ELECTIVE

ELECTIVE

€ 3.620,00

Macinadosatore elettronico istantaneo: macina le dosi stabilite direttamente nel portafiltro.



Touch Screen LCD da 4.3"



Nuovo motore con invertitore



PGS



Macine piane con trattamento Red Speed



Design innovativo



Porta USB



Bluetooth



Caratteristiche

	ELECTIVE
Produzione g/s*	3,5 - 4,1
Capacità tramoggia (kg)	1,5 - 1,7
Diametro macine (mm)	64
Trattamento Red Speed	✓

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	215 x 400 x 582
Peso (kg)	19
Potenza installata a	220-240V- 50Hz (W)
Servizio motore	15s ACCESO 20s SPENTO

Optional

Colore bianco	€ 90,00
---------------	---------

Accessori

Kit BDS 2 gruppi	€ 500,00
Kit BDS 3 gruppi	€ 615,00
Portafiltro BDS 1 via	€ 170,00
Portafiltro BDS 2 vie	€ 170,00
Sensore BDS + cavo	€ 120,00



* Questi dati si riferiscono alla macinatura per un caffè espresso italiano.

MACINADOSATORI

ELECTIVE AT

Versione Autotamper

ELECTIVE AUTOTAMPER

€ 4.685,00

Elective è un macinadosatore elettronico istantaneo. In questa versione con autotamper, macina le dosi stabilite direttamente nel portafiltro.

-  Autotamper
-  Touch Screen LCD da 4.3"
-  Nuovo motore con invertitore
-  PGS
-  Macine piane con trattamento Red Speed
-  Design innovativo
-  Porta USB
-  Bluetooth



Caratteristiche

	ELECTIVE AT
Produzione g/s*	3,5 - 4,1
Capacità tramoggia (kg)	1,5 - 1,7
Diametro macine (mm)	64
Trattamento Red Speed	✓

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	215 x 400 x 582
Peso (kg)	22,8
Potenza installata a	220-240V- 50Hz (W)
Servizio motore	15s ACCESO 20s SPENTO

Optional

Colore bianco	€ 90,00
---------------	---------

Accessori

Kit BDS 2 gruppi	€ 500,00
Kit BDS 3 gruppi	€ 615,00
Portafiltro BDS 1 via	€ 170,00
Portafiltro BDS 2 vie	€ 170,00
Sensore BDS + cavo	€ 120,00



* Questi dati si riferiscono alla macinatura per un caffè espresso italiano.

MACINADOSATORI

ELECTIVE BDS

ELECTIVE BDS

€ 3.770,00

Elective è un macinadosatore elettronico istantaneo. Macina le dosi stabilite direttamente nel portafiltro.



BDS



Touch Screen LCD da 4.3"



Nuovo motore con invertitore



PGS



Macine piane con trattamento Red Speed



Design innovativo



Porta USB



Bluetooth



Caratteristiche

	ELECTIVE BDS
Produzione g/s*	3,5 - 4,1
Capacità tramoggia (kg)	1,5 - 1,7
Diametro macine (mm)	64
Trattamento Red Speed	✓

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	215 x 400 x 582
Peso (kg)	19
Potenza installata a	220-240V~ 50Hz (W)
Servizio motore	15s ACCESO 20s SPENTO

Optional

Colore bianco	€ 90,00
---------------	---------

Accessori

Portafiltro BDS 1 via	€ 170,00
Portafiltro BDS 2 vie	€ 170,00



* Questi dati si riferiscono alla macinatura per un caffè espresso italiano.

MACINADOSATORI

ELECTIVE AT BDS

Versione Autotamper BDS

ELECTIVE AUTOTAMPER BDS

€ 4.835,00

Elective è un macinadosatore elettronico istantaneo. In questa versione con autotamper, macina le dosi stabilite direttamente nel portafiltro.



BDS



Touch Screen LCD da 4.3"



Nuovo motore con invertitore



PGS



Macine piane con trattamento Red Speed



Design innovativo



Porta USB



Bluetooth



Caratteristiche

	ELECTIVE AT BDS
Produzione g/s*	3,5 - 4,1
Capacità tramoggia (kg)	1,5 - 1,7
Diametro macine (mm)	64
Trattamento Red Speed	✓

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	215 x 400 x 582
Peso (kg)	22,8
Potenza installata a	220-240V~ 50Hz (W)
Servizio motore	15s ACCESO 20s SPENTO

Optional

Colore bianco	€ 90,00
---------------	---------

Accessori

Portafiltro BDS 1 via	€ 170,00
Portafiltro BDS 2 vie	€ 170,00



* Questi dati si riferiscono alla macinatura per un caffè espresso italiano.

MACINADOSATORI

CONIK TE

Wireless

CONIK TE WIRELESS

€ 3.040,00

Macinadosatore automatico con macine coniche, dotato di scocca in Titanium Silver.



Touch Screen



PGS



Bluetooth



Caratteristiche

	CONIK TE Wireless
Produzione g/s*	4,4
Capacità tramoggia (kg)	1,8
Diametro macine (mm)	68

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	250 x 451 x 728
Potenza installata a 380-415 V 3~ 50Hz (W)	400
Potenza installata a 220-240V- 50Hz 220V 60Hz (W)	420



* Questi dati si riferiscono alla macinatura per un caffè espresso italiano.

MACINADOSATORI

CONIK TE

Automatic

CONIK TE AUTOMATIC

€ 2.805,00

- Macinadosatore automatico.
- Macine coniche.
- Carrozzeria in acciaio inox e pressofusione di alluminio.
- Alta produzione oraria.



Caratteristiche		CONIK TE Automatic
Produzione g/s*		4,4
Capacità tramoggia (kg)		1,8
Diametro macine (mm)		68
Informazioni tecniche		
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)		250 x 451 x 728
Potenza installata a	380-415 V 3~ 50Hz (W)	400
Potenza installata a	220-240V- 50Hz 220V 60Hz (W)	420



* Questi dati si riferiscono alla macinatura per un caffè espresso italiano.

MACINADOSATORI

G50

G50	€ 2.550,00
G50 WL	€ 3.260,00
G50 WL BDS	€ 3.500,00

Veloce. Versatile. Preciso

G50 è il macinadosatore LaCimbali di ultima generazione che rivoluziona il mondo della macinatura.

Creato per semplificare la user experience e per massimizzare il risultato.



Bluetooth



BDS



Touch Screen



Design innovativo



PGS



Macine Piane PVD



G50



G50 WL



Caratteristiche	G50	G50 WL
Output g/s*	3	3
Tramoggia capacità (g)	1100	1100
Diametro macine (mm)	64	64
Caratteristiche Tecniche		
L x P x A (mm)	210 x 384 x 359	210 x 384 x 359
Potenza	220-240V~ 50Hz 220V 60Hz (W)	420
Peso (Kg)	13	13
Optional		
BDS (Barista Drive System)	-	si
PGS (Perfect Grinding System)	-	Si
Retroilluminazione	-	Si
Bluetooth	-	Si

Kit

Kit Connessione BT (da ordinare a parte SOLO per G50 WL)	-	€ 190,00
--	---	----------



* Questi dati si riferiscono alla macinatura per un caffè espresso italiano.

MACINADOSATORI

G20

On Demand CHROME

€ 740,00

- Macinadosatore automatico
- Silent Grinding System & Easy Burrs Access
- Dose raccomandata 100 tazze /giorno (max 1 Double Shot ogni 2 minuti)
- 2 dosi preimpostabili + erogazione continua
- Setting System intuitivo
- Eccellente qualità per macinatura espresso e filtro
- Basso livello di residui in camera di macinatura
- Setting granulometrico semplice ed intuitivo
- Touch Screen
- Nuovo design
- Easy cleaning



Caratteristiche		G20
Produzione g/s*		1,5
Capacità tramoggia (g)		550
Diametro macine (mm)		55
Informazioni tecniche		
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)		145 x 260 x 340
Potenza installata a	220-240V~ 50/60Hz (W)	310
Peso		5,6



* Questi dati si riferiscono alla macinatura per un caffè espresso italiano.



Macchine Superautomatiche

- S60 HQM
- S60 S10
- S30 CS10 - MilkPs, Solubili
- S30 CS11 - MilkPs, Solubili
- S30 CP10 - MilkPs
- S30 CP11 - MilkPs
- S30 S10 - TurboSteam Cold Touch
- S20 CS10 - MilkPs, Solubili
- S20 CS11 - MilkPs, Solubili
- S20 CP10 - MilkPs
- S20 CP11 - MilkPs
- S20 S10 - TurboSteam Cold Touch
- S20 Fresh Brew
- S15 CS10 - MilkPs, Solubili
- S15 CS11 Touch - MilkPs, Solubili
- S15 CP10 - MilkPs
- S15 CP11 - TurboSteam Cold Touch
- S15 S10 - Caffè
- S15 2S21 Doppio Solubile
- S15 CS21 MilkPs, Doppio Solubile
- S-Lite

MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S60 HQM

HQM Technology

S60 HQM € 26.470,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	260
Caffè Crème (tazze/h)	180
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	190
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	50
Riscaldamento Liquidi - TurboSteam (Lt/h - prelievi da 500cc)	20
Riscaldamento Liquidi - Lancia Vapore (Lt/h - prelievi da 500cc)	40

	Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 600		11" Display TFT con tastiera per selezioni bevande
	Funzione turbo		7" Touch Screen Display
	Gruppo caffè carosello in metallo preriscaldato		PGS
	Smart Boiler		AWS - Sistema di lavaggio automatico
	TurboSteam Cold Touch		Wi-Fi
	1 Lancia vapore con sensore temperatura		Telemetria Bi-Direzionale
	Terzo macinadosatore		Porta USB
	HQ Milk		
	Eccellente latte freddo montato		



Caratteristiche	S60 HQM
Selezioni bevande	Fino a 96
TFT Display + tasti selezione	Fino a 7 ricette selezionabili per pagina
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 4 + 1 x 1
Macinadosatori	3
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 1,2 (o 1 x 2,4) + 1 x 0,5
Diametro gruppo caffè (mm)	42 o 50
Turbo Steam Cold Touch	1
Lancia vapore con sensore temperatura	1

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	530 x 682 x 830
Peso (Kg)	95
Potenza installata a	380-415V3N 50Hz (W) 6600 - 7800

Accessori

Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000
--------------	-------------------

Kit

Kit Scarico diretto fondi	€ 290,00
---------------------------	----------



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S60 S10

S60 S10

€ 24.045,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	260
Caffè Crème (tazze/h)	180
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	50
Riscaldamento Liquidi - Lancia Vapore (Lt/h - prelievi da 500cc)	40



Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 600



11" Display TFT con tastiera per selezioni bevande



Funzione turbo



7" Touch Screen Display



Gruppo caffè carosello in metallo preriscaldato



AWS - Sistema di lavaggio automatico



Smart Boiler



Wi-Fi



2 Lance vapore con sensore temperatura



Telemetria Bi-Direzionale



Terzo macinadosatore



Porta USB



PGS



Caratteristiche

	S60 S100
Selezioni bevande	Fino a 96
TFT Display + tasti selezione	Fino a 8 ricette selezionabili per pagina
Selezioni acqua calda	2
Caldie e capacità (Lt)	1 x 4 + 1 x 1
Macinadosatori	3
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 1,2 (o 1 x 2,4) + 1 x 0,5
Diametro gruppo caffè (mm)	42 o 50
Lancia vapore con sensore temperatura	2

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	530 x 682 x 830
Peso (Kg)	95
Potenza installata a	380-415V3N 50Hz (W)
	6600 - 7800

Accessori

Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000
--------------	-------------------

Kit

Kit Scarico diretto fondi	€ 290,00
---------------------------	----------

MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S60 S10















TurboSteam Cold Touch

S60 S10 TSCT

€ 25.180,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	260
Caffè Crème (tazze/h)	180
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	50
Riscaldamento Liquidi - TurboSteam (Lt/h - prelievi da 500cc)	20
Riscaldamento Liquidi - Lancia Vapore (Lt/h - prelievi da 500cc)	40

	Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 600		11" Display TFT con tastiera per selezioni bevande
	Funzione turbo		7" Touch Screen Display
	Gruppo caffè carosello in metallo preriscaldato		PGS
	Smart Boiler		AWS - Sistema di lavaggio automatico
	TurboSteam Cold Touch		Wi-Fi
	1 Lancia vapore con sensore temperatura		Telemetria Bi-Direzionale
	Terzo macinadosatore		Porta USB



Caratteristiche	S60 S10 TURBOSTEAM COLD TOUCH
Selezioni bevande	Fino a 96
TFT Display + tasti selezione	Fino a 7 ricette selezionabili per pagina
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 4 + 1 x 1
Macinadosatori	3
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 1,2 (o 1 x 2,4) + 1 x 0,5
Diametro gruppo caffè (mm)	42 o 50
Turbo Steam Cold Touch	1
Lancia vapore con sensore temperatura	1

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	530 x 682 x 830
Peso (Kg)	95
Potenza installata a	380-415V3N 50Hz (W)
	6600 - 7800

Accessori

Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000
--------------	-------------------

Kit

Kit Scarico diretto fondi	€ 290,00
---------------------------	----------

MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S30 CS10

MilkPs, Solubili

S30 CS10

€ 18.020,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	200
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	190
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	28
Riscaldamento Liquidi - Lancia Vapore (Lt/h - prelievi da 500cc)	26

Appositamente progettata per garantire affidabilità, eccellente qualità di caffè e semplicità d'uso, LaCimbali S30 eroga un'ampia selezione di bevande. Il Wi-Fi integrato controlla i materiali di consumo, i livelli di produzione, lo stato di pulizia e le esigenze di manutenzione.

Il Touch Screen intuitivo da 10,4" consente la personalizzazione di grafica, screen saver, icone delle bevande e branding.



Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 300



Touch Screen da 10,4", fino a 96 bevande selezionabili



TurboSteam Cold Touch (optional)



AWS - Sistema di lavaggio automatico



Sistema solubili



Gruppo caffè in metallo



PGS



Porta USB



HQ Milk



Smart Boiler



Wi-Fi



Eccellente latte freddo montato



ThermoDrive (optional)



Telemetria Bi-direzionale

Caratteristiche

	S30 CS10
Selezioni bevande - Touch screen	96
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	1 x 1,2 + 1 x 1,0
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	1 x 1,0
Diametro gruppo caffè (mm)	44 con Microfiltro o 50
Lancia vapore	1

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	370 x 620 x 762
Peso (Kg)	79
Potenza Installata a 220-240V~ 60Hz (W)	4800 - 5700
Potenza Installata a 380-415V3N~ 60Hz (W)	4800 - 5700

Optional

TurboSteam Cold Touch (TSCT)	€ 1.135,00
------------------------------	------------

Accessori

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Kit Smart Milk Sensor	CODICE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S30 CS11

MilkPs, Solubili

S30 CS11

€ 17.880,00


Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	200
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	190
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	28

Appositamente progettata per garantire affidabilità, eccellente qualità di caffè e semplicità d'uso, LaCimbali S30 eroga un'ampia selezione di bevande. Il Wi-Fi integrato controlla i materiali di consumo, i livelli di produzione, lo stato di pulizia e le esigenze di manutenzione.

Il Touch Screen intuitivo da 10.4" consente la personalizzazione di grafica, screen saver, icone delle bevande e branding.



 Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 300

 Touch Screen da 10,4", fino a 96 bevande selezionabili

 AWS - Sistema di lavaggio automatico

 Porta USB

 Sistema solubili.

 Gruppo caffè in metallo

 PGS

 HQ Milk

 Smart Boiler

 Wi-Fi

 Eccellente latte freddo montato

 ThermoDrive (optional)

 Telemetria Bi-direzionale

Caratteristiche

	S30 CS11
Selezioni bevande - Touch screen	96
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	1 x 1,2 + 1 x 1,0
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	1 x 1,0
Diametro gruppo caffè (mm)	44, 44 con Microfiltro o 50
Lancia vapore	-

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	370 x 620 x 762
Peso (Kg)	79
Potenza Installata a	220-240V~ 60Hz (W) 4800 - 5700
Potenza Installata a	380-415V3N~ 60Hz (W) 4800 - 5700

Optional

Becco motorizzato (solo D50, D44)	€ 1.325,00
-----------------------------------	------------

Accessori

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Kit Smart Milk Sensor	CODICE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S30 CP10

MilkPs

S30 CP10 MILK PS

€ 17.125,00














Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	200
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	190
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	28
Riscaldamento Liquidi - Lancia Vapore (Lt/h - prelievi da 500cc)	26

Appositamente progettata per garantire affidabilità, eccellente qualità di caffè e semplicità d'uso, LaCimbali S30 eroga un'ampia selezione di bevande. Il Wi-Fi integrato controlla i materiali di consumo, i livelli di produzione, lo stato di pulizia e le esigenze di manutenzione.

Il Touch Screen intuitivo da 10,4" consente la personalizzazione di grafica, screen saver, icone delle bevande e branding.



 Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 300	 Touch Screen da 10,4", fino a 96 bevande selezionabili	 AWS - Sistema di lavaggio automatico	 Porta USB
 HQ Milk	 Smart Boiler	 PGS	
 Eccellente latte freddo montato	 ThermoDrive (optional)	 Wi-Fi	
 Gruppo caffè in metallo	 TurboSteam Cold Touch (optional)	 Telemetria Bi-direzionale	

Caratteristiche

	S30 CP10
Selezioni bevande - Touch screen	96
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 1,2
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	1 x 1,0
Diametro gruppo caffè (mm)	44 con Microfiltro o 50
Lancia vapore	1

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	370 x 620 x 762
Peso (Kg)	79
Potenza installata a 220-240V~ 60Hz (W)	4800 - 5700
Potenza installata a 380-415V3N~ 60Hz (W)	4800 - 5700

Optional

Terzo macinadosatore (solo D50 con microfiltro)	€ 875,00
TurboSteam Cold Touch (TSCCT) solo con 2 macinadosatori	€ 1.135,00
Becco motorizzato (solo D44 con Microfiltro, senza TS)	€ 1.325,00

Accessori

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Kit Smart Milk Sensor	CODICE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S30 CP11

MilkPs

S30 CP11

€ 16.985,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	200
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	190
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc):	28

Appositamente progettata per garantire affidabilità, eccellente qualità di caffè e semplicità d'uso, LaCimbali S30 eroga un'ampia selezione di bevande. Il Wi-Fi integrato controlla i materiali di consumo, i livelli di produzione, lo stato di pulizia e le esigenze di manutenzione.

Il Touch Screen intuitivo da 10.4" consente la personalizzazione di grafica, screen saver, icone delle bevande e branding.



Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 300



Touch Screen da 10,4", fino a 96 bevande selezionabili



AWS - Sistema di lavaggio automatico



Wi-Fi



HQ Milk



Gruppo caffè in metallo



ThermoDrive (optional)



Telemetria Bi-direzionale



Eccellente latte freddo montato



Smart Boiler



PGS



Porta USB

Caratteristiche

	S30 CP11
Selezioni bevande - Touch screen	96
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 1,2
Diametro gruppo caffè (mm)	44 o 50
Lancia vapore	-

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	370 x 620 x 762
Peso (Kg)	79
Potenza Installata a	220-240V~ 60Hz (W)
Potenza Installata a	380-415V3N~ 60Hz (W)
	4800 - 5700
	4800 - 5700

Accessori

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Kit Smart Milk Sensor	CODICE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S30 S10

TurboSteam Cold Touch

S30 S10 TURBOSTEAM COLD TOUCH

€ 16.240,00










Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	200
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	28
Riscaldamento Liquidi - TurboSteam (Lt/h - prelievi da 500cc)	26

Appositamente progettata per garantire affidabilità, eccellente qualità di caffè e semplicità d'uso, LaCimbali S30 eroga un'ampia selezione di bevande. Il Wi-Fi integrato controlla i materiali di consumo, i livelli di produzione, lo stato di pulizia e le esigenze di manutenzione.

Il Touch Screen intuitivo da 10,4" consente la personalizzazione di grafica, screen saver, icone delle bevande e branding.



	Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 300		Touch Screen da 10,4", fino a 96 bevande selezionabili
	Gruppo caffè in metallo		PGS
	Smart Boiler		Wi-Fi
	ThermoDrive (opzionale)		Porta USB
	TurboSteam Cold Touch		Telemetria Bi-Direzionale

Caratteristiche

	S30 S10 TURBOSTEAM COLD TOUCH
Selezioni bevande - Touch screen	96
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 1,2
Diametro gruppo caffè (mm)	44 o 50
Lancia vapore	TS Cold Touch

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	370 x 620 x 762
Peso (Kg)	79
Potenza installata a 220-240V- 60Hz (W)	4800 - 5700
Potenza installata a 380-415V3N- 60Hz (W)	4800 - 5700

Accessori

Kit scarico diretto fondi	€ 250,00
Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000
Kit Smart Milk Sensor	CODICE: NS9MA9999999A — € 335,00

MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S20 CS10

MilkPs, Solubili

2 MACINADOSATORI

€ 13.945,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	200
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	100
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	30
Riscaldamento Liquidi - Lancia Vapore (Lt/h - prelievi da 500cc)	29

Sviluppata a partire dalla competenza e dal know-how maturati sulle macchine tradizionali, LaCimbali S20 arricchisce la gamma di superautomatiche LaCimbali con una soluzione ideale per locali con una produzione di circa 200 tazze al giorno. Grazie al sistema integrato per la cioccolata calda solubile, è inoltre in grado di offrire un'ampia scelta di bevande, mentre il gruppo caffè in metallo garantisce sempre la massima qualità.

 Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 200	 Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande selezionabili
 Sistema solubili	 AWS - Sistema di lavaggio automatico
 MilkPs	 Wi-Fi
 HQ Milk	 Telemetria Bi-direzionale
 Gruppo caffè in metallo	 Porta USB
 Smart Boiler	



Caratteristiche	S20 CS10
Selezioni bevande - Touch Screen	96
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 2,6
Macinadosatori	1 o 2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	1 x 1,2 o 1 x 1,2 + 1 x 1,0
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	1 x 1,0
Diametro gruppo caffè (mm)	44 o 50
Lancia vapore	1

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	71
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Potenza installata a 220~ 60Hz (W)	3400

Accessori

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Kit Smart Milk Sensor	CODICE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Kit sensore Manca Caffè (2 macinadosatori)	€ 290,00
Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S20 CS11

MilkPs, Solubili

2 MACINADOSATORI

€ 13.815,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	200
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	100
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	30

Sviluppata a partire dalla competenza e dal know-how maturati sulle macchine tradizionali, LaCimbali S20 arricchisce la gamma di superautomatiche LaCimbali con una soluzione ideale per locali con una produzione di circa 200 tazze al giorno. Grazie al sistema integrato per la cioccolata calda solubile, è inoltre in grado di offrire un'ampia scelta di bevande, mentre il gruppo caffè in metallo garantisce sempre la massima qualità.



 Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 200	 Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande selezionabili
 Sistema solubili	 AWS - Sistema di lavaggio automatico
 MilkPs	 Wi-Fi
 HQ Milk	 Telemetria Bi-direzionale
 Gruppo caffè in metallo	 Porta USB
 Smart Boiler	

Caratteristiche

	S20 CS11
Selezioni bevande - Touch Screen	96
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 2,6
Macinadosatori	1 o 2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	1 x 1,2 o 1 x 1,2 + 1 x 1,0
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	1 x 1,0
Diametro gruppo caffè (mm)	44 o 50
Lancia vapore	-

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	71
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Potenza installata a 220~ 60Hz (W)	3400

Accessori

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Kit Smart Milk Sensor	CODICE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Kit sensore Manca Caffè (2 macinadosatori)	€ 290,00
Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S20 CP10

MilkPs

2 MACINADOSATORI

€ 13.030,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	200
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	100
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	30
Riscaldamento Liquidi - Lancia Vapore (Lt/h - prelievi da 500cc)	29

Sviluppata a partire dalla competenza e dal know-how maturati sulle macchine tradizionali, LaCimbali S20 arricchisce la gamma di superautomatiche LaCimbali con una soluzione ideale per locali con una produzione di circa 200 tazze al giorno. Grazie al sistema integrato per la cioccolata calda solubile, è inoltre in grado di offrire un'ampia scelta di bevande, mentre il gruppo caffè in metallo garantisce sempre la massima qualità.

	Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 200		Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande selezionabili
	MilkPs		AWS - Sistema di lavaggio automatico
	HQ Milk		Wi-Fi
	Gruppo caffè in metallo		Telemetria Bi-direzionale
	Smart Boiler		Porta USB



Caratteristiche	S20 CP10 MilkPs
Selezioni bevande - Touch Screen	96
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 2,6
Macinadosatori	1 o 2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	1 x 1,2 + 2 x 1,2
Diametro gruppo caffè (mm)	44 o 50
Lancia vapore	1

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	71
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Potenza installata a 220~ 60Hz (W)	3400

Optional

TurboSteam Cold Touch (TSCT) solo con D50	€ 1.135,00
---	------------

Accessori

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Kit Smart Milk Sensor	CODICE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Kit sensore Manca Caffè (2 macinadosatori)	€ 290,00
Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S20 CP11

MilkPs

2 MACINADOSATORI



€ 12.910,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	200
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	100
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	30

Sviluppata a partire dalla competenza e dal know-how maturati sulle macchine tradizionali, LaCimbali S20 arricchisce la gamma di superautomatiche LaCimbali con una soluzione ideale per locali con una produzione di circa 200 tazze al giorno. Grazie al sistema integrato per la cioccolata calda solubile, è inoltre in grado di offrire un'ampia scelta di bevande, mentre il gruppo caffè in metallo garantisce sempre la massima qualità.



	Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 200		Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande selezionabili
	MilkPs		AWS - Sistema di lavaggio automatico
	HQ Milk		Wi-Fi
	Gruppo caffè in metallo		Telemetria Bi-direzionale
	Smart Boiler		Porta USB

Caratteristiche

	S20 CP11
Selezioni bevande - Touch Screen	96
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 2,6
Macinadosatori	1 o 2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	1 x 1,2 + 2 x 1,2
Diametro gruppo caffè (mm)	44 o 50
Lancia vapore	-

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	71
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Potenza installata a 220~ 60Hz (W)	3400

Accessori

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Kit Smart Milk Sensor	CODICE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Kit sensore Manca Caffè (2 macinadosatori)	€ 290,00
Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S20 S10

TurboSteam Cold Touch

2 MACINADOSATORI

€ 12.520,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	200
Acqua calda (Lt/h - prelievi da 500cc)	30
Riscaldamento Liquidi - TurboSteam (Lt/h - prelievi da 500cc)	29

Sviluppata a partire dalla competenza e dal know-how maturati sulle macchine tradizionali, LaCimbali S20 arricchisce la gamma di superautomatiche LaCimbali con una soluzione ideale per locali con una produzione di circa 200 tazze al giorno. Grazie al sistema integrato per la cioccolata calda solubile, è inoltre in grado di offrire un'ampia scelta di bevande, mentre il gruppo caffè in metallo garantisce sempre la massima qualità.



Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 200



Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande selezionabili



Gruppo caffè in metallo



Wi-Fi



Smart Boiler



Telemetria Bi-direzionale



TurboSteam Cold Touch



Porta USB

Caratteristiche

	S20 S10 TurboSteam Cold Touch
Selezioni bevande - Touch Screen	96
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (Lt)	1 x 2,6
Macinadosatori	1 o 2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	1 x 1,2 + 2 x 1,2
Diametro gruppo caffè (mm)	44 o 50
Lancia vapore	TurboSteam Cold Touch

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	71
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Potenza installata a 220~ 60Hz (W)	3400

Accessori

Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Kit sensore Manca Caffè (2 macinadosatori)	€ 290,00
Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S20 Fresh Brew

S20 FRESH BREW

€ 11.060,00

Performance

Recommended Daily Coffee Output (cups/day) **200**

Questa nuova versione di S20 permette di avere un **caffè americano macinato fresco** in differenti misure: 12, 16, 20 e 24 oncie. In più, **S20 FB** ti permette di selezionare **due diverse temperature** per gustarti un Fresh Brew nella maniera che più preferisci. Grazie al gruppo caffè in metallo questa macchina garantisce sempre la più alta qualità in tazza



Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 200



Gruppo caffè in metallo



Smart Boiler



Hot & Cold Fresh Brew



4 Misure differenti di bevanda: 12, 16, 20, 24oz



Double Tamping per 20 e 24oz



Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande selezionabili



Wi-Fi



Telemetria Bi-direzionale



Porta USB

Caratteristiche

	S20 Fresh Brew
Selezioni bevande - Touch Screen	fino a 96
Ricette pre-settate	36
Caldaia e capacità (litri)	1 x 2,6
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 1,2
Diametro Gruppo caffè (mm)	50
Scarico diretto fondi	sì
Microfiltro	sì

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	71
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Potenza installata a 220~ 60Hz (W)	3400

Accessori

Cavo CSI/CCI	CODICE: 535959000
--------------	-------------------



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S15 CS10

MilkPs, Solubili


2 MD + BECCO MANUALE	€ 9.155,00
2 MD + BECCO MOTORIZZATO+ SENSORE	€ 9.655,00

Performance


Caffè Espresso (tazze/h)	160
Caffè Creme (tazze/h)	100
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	160
Acqua calda (L/h - prelievi da 500cc)	25
Riscaldamento Liquidi - Lancia Vapore (L/h - prelievi da 500cc)	25

La nuova **S15**, macchina superautomatica versatile e smart, progettata per garantire un menu di bevande ampio e sempre più personalizzabile, oltre che una superiore capacità della caldaia. User-friendly e professionale, una soluzione ideale per luoghi che richiedono capacità giornaliera medio-bassa. Telemetria bidirezionale a bordo (Connettività IoT | Connettività Cimbali).



 Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 150

 Nuovo gruppo caffè a camera variabile

 Sistema solubili integrato


 Smart Boiler

 Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande

 HQ Milk

 Lancia vapore manuale

 MilkPs

 AWS - Sistema di lavaggio automatico

 Telemetria Bi-direzionale

 USB

 Wi - Fi

Caratteristiche	S15 CS10
Selezioni bevande - Touch Screen	fino a 96 (8 per pagina)
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (L)	1 x 2
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 0,65
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	1 x 1,5
Diametro gruppo caffè (mm)	38 o 46
Mixer solubili	1
Lancia vapore manuale	1
Sensore "manca caffè"	-
Becco	Manuale o motorizzato

Optional

Doppio solubile*	€ 1.135,00
------------------	------------

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	350 x 605 x 715
Peso (Kg)	49
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potenza installata a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessori

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Estensione tramoggia caffè (fino a 1,6 Kg) 1pz	€ 240,00
Estensione tramoggia solubile (fino a 2,9 Kg) 1pz	€ 240,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Kit Power Station	€ 110,00
Cavo CSI/CCI	Cod. 535959000



*only with D46, No Coffee Sensor, Manual Spout and Water added

MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S15 CS11

MilkPs, Solubili


2 MD + BECCO MOTORIZZATO	€ 9.525,00
2 MD + BECCO MOTORIZZATO+ SENSORE	€ 9.645,00
1 MD + BECCO MOTORIZZATO	€ 9.295,00
2 MD + BECCO MANUALE	€ 9.025,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	160
Cafè Creme (tazze/h)	100
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	160
Acqua calda (L/h - prelievi da 500cc)	25

La nuova **S15**, macchina superautomatica versatile e smart, progettata per garantire un menu di bevande ampio e sempre più personalizzabile, oltre che una superiore capacità della caldaia. User-friendly e professionale, una soluzione ideale per luoghi che richiedono capacità giornaliera medio-bassa. Telemetria bidirezionale a bordo (Connettività IoT | Connettività Cimbali).



 Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 150

 Nuovo gruppo caffè a camera variabile

 Sistema solubili integrato


 Smart Boiler

 Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande

 HQ Milk

 MilkPs

 Nuovo becco motorizzato

 AWS - Sistema di lavaggio automatico

 Telemetria bi-direzionale

 USB

 Wi - Fi

Caratteristiche	S15 CS11
Selezioni bevande - Touch Screen	fino a 96 (8 per pagina)
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (L)	1 x 2
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 0,65
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	1 x 1,5
Diametro gruppo caffè (mm)	38 o 46
Mixer solubili	1
Lancia vapore manuale	-
Sensore "manca caffè"	-
Becco	Motorizzato
Informazioni tecniche	
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	350 x 605 x 715
Peso (kg)	49
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potenza installata a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessori

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Estensione tramoggia caffè (fino a 1,6 Kg) 1pz	€ 240,00
Estensione tramoggia solubile (fino a 2,9 Kg) 1pz	€ 240,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Kit Power Station	€ 110,00
Cavo CSI/CCI	Cod. 535959000

MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S15 CP10

MilkPs

€ 8.520,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	160
Cafè Creme (tazze/h)	100
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	160
Acqua calda (L/h - prelievi da 500cc)	25
Riscaldamento Liquidi - Lancia Vapore (L/h - prelievi da 500cc)	25

La nuova **S15**, macchina superautomatica versatile e smart, progettata per garantire un menu di bevande ampio e sempre più personalizzabile, oltre che una superiore capacità della caldaia. User-friendly e professionale, una soluzione ideale per luoghi che richiedono capacità giornaliera medio-bassa. Telemetria bidirezionale a bordo (Connettività IoT | Connettività Cimbali).



Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 150



Nuovo gruppo caffè a camera variabile



MilkPS



Smart Boiler



Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande



HQ Milk



Lancia vapore manuale



AWS - Sistema di lavaggio automatico



Telemetria bi-direzionale



USB



Wi - Fi

Caratteristiche	S15 CP10
Selezioni bevande - Touch Screen	fino a 96 (8 per pagina)
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (L)	1 x 2
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 0,65
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	-
Diametro gruppo caffè (mm)	38 o 46
Mixer solubili	-
Lancia vapore manuale	1
Sensore "manca caffè"	-
Becco	Manuale

Informazioni tecniche	
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	350 x 605 x 715
Peso (Kg)	49
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potenza installata a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessori	
Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Estensione tramoggia caffè (fino a 1,6 Kg) 1pz	€ 240,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Cavo CSI/CCI	Cod. 535959000

MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S15 CP11

MilkPs


2 MACINADOSATORI	€ 8.270,00
2 MD + BECCO MOTORIZZATO + SENSORE	€ 9.010,00
1 MACINADOSATORE	€ 8.040,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	160
Caffè Creme (tazze/h)	100
Cappuccino (tazze da 150 cc/h)	160
Acqua calda (L/h - prelievi da 500cc)	25

La nuova **S15**, macchina superautomatica versatile e smart, progettata per garantire un menu di bevande ampio e sempre più personalizzabile, oltre che una superiore capacità della caldaia. User-friendly e professionale, una soluzione ideale per luoghi che richiedono capacità giornaliera medio-bassa. Telemetria bidirezionale a bordo (Connettività IoT | Connettività Cimbali).



 Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 150

 Nuovo gruppo caffè a camera variabile


 MilkPS

 Smart Boiler

 Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande

 HQ Milk

 AWS - Sistema di lavaggio automatico

 Nuovo becco motorizzato

 Telemetria bi-direzionale

 USB

 Wi - Fi

Caratteristiche

	S15 CP11
Selezioni bevande - Touch Screen	fino a 96 (8 per pagina)
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (L)	1 x 2
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 0,65
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	-
Diametro gruppo caffè (mm)	38 o 46
Mixer solubili	-
Lancia vapore manuale	-
Sensore "manca caffè"	-
Becco	Motorizzato o manuale

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	350 x 605 x 715
Peso (kg)	49
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potenza installata a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessori

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Estensione tramoggia caffè (fino a 1,6 Kg) 1pz	€ 240,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Cavo CSI/CCI	Cod. 535959000

MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S15 S10

Caffè




€ 8.025,00




Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	160
Caffè Creme (tazze/h)	100
Acqua calda (L/h - prelievi da 500cc)	25
Riscaldamento Liquidi - Lancia Vapore (L/h - prelievi da 500cc)	25

La nuova **S15**, macchina superautomatica versatile e smart, progettata per garantire un menu di bevande ampio e sempre più personalizzabile, oltre che una superiore capacità della caldaia. User-friendly e professionale, una soluzione ideale per luoghi che richiedono capacità giornaliera medio-bassa. Telemetria bidirezionale a bordo (Connettività IoT | Connettività Cimbali).



-  Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 150
-  Nuovo gruppo caffè a camera variabile
-  Smart Boiler

-  Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande
-  Lancia vapore manuale
-  AWS - Sistema di lavaggio automatico

-  Telemetria bi-direzionale
-  USB
-  Wi - Fi

Caratteristiche	S15 S10
Selezioni bevande - Touch Screen	fino a 96 (8 per pagina)
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (L)	1 x 2
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 0,65
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	-
Diametro gruppo caffè (mm)	38 o 46
Mixer solubili	-
Lancia vapore manuale	1
Sensore "manca caffè"	-
Becco	Manuale

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	350 x 605 x 715
Peso (Kg)	49
Potenza installata a 220-240V - 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potenza installata a 220- 60Hz (W)	2700 13A

Accessori

Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Estensione tramoggia caffè (fino a 1,6 Kg) 1 pz	€ 240,00
Cavo CSI/CCI	Cod. 535959000

MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S15 S11

Caffè




€ 7.895,00


Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	160
Cafè Creme (tazze/h)	100
Acqua calda (L/h - prelievi da 500cc)	25

La nuova **S15**, macchina superautomatica versatile e smart, progettata per garantire un menu di bevande ampio e sempre più personalizzabile, oltre che una superiore capacità della caldaia. User-friendly e professionale, una soluzione ideale per luoghi che richiedono capacità giornaliera medio-bassa. Telemetria bidirezionale a bordo (Connettività IoT | Connettività Cimbali).



-  Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 150
-  Nuovo gruppo caffè a camera variabile
-  Smart Boiler

-  Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande
-  AWS - Sistema di lavaggio automatico
-  Telemetria bi-direzionale

-  USB
-  Wi - Fi

Caratteristiche

	S15 S11
Selezioni bevande - Touch Screen	fino a 96 (8 per pagina)
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (L)	1 x 2
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 0,65
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	-
Diametro gruppo caffè (mm)	46
Mixer solubili	-
Lancia vapore manuale	-
Sensore "manca caffè"	-
Becco	Manuale

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	350 x 605 x 715
Peso (Kg)	49
Potenza installata a 220-240V - 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potenza installata a 220- 60Hz (W)	2700 13A

Accessori

Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Estensione tramoggia caffè (fino a 1,6 Kg) 1 pz	€ 240,00
Cavo CSI/CCI	Cod. 535959000

MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S15 2S21

Doppio solubile

2 MACINADOSATORI


€ 9.455,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	160
Caffè Crema (tazze/h)	100
Acqua calda (L/h - prelievi da 500cc)	25

La nuova **S15**, macchina superautomatica versatile e smart, progettata per garantire un menu di bevande ampio e sempre più personalizzabile, oltre che una superiore capacità della caldaia. User-friendly e professionale, una soluzione ideale per luoghi che richiedono capacità giornaliera medio-bassa. Telemetria bidirezionale a bordo (Connettività IoT | Connettività Cimbali).



 Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 150

 Nuovo gruppo caffè a camera variabile

 Sistema solubili integrato

 Doppia tramoggia solubili

 Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande

 Smart Boiler

 Nuovo becco motorizzato

 AWS - Sistema di lavaggio automatico

 Telemetria bi-direzionale

 USB

 Wi - Fi

Caratteristiche

	S15 2S21
Selezioni bevande - Touch Screen	fino a 96 (8 per pagina)
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (L)	1 x 2
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 0,65
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	1 (0,59 Kg cioccolato polvere + 0,37 Kg latte in polvere)
Diametro gruppo caffè (mm)	46
Mixer solubili	1
Lancia vapore manuale	-
Sensore "manca caffè"	sì
Becco	Motorizzato

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	350 x 605 x 715
Peso (Kg)	49
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potenza installata a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessori

Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Estensione tramoggia caffè (fino a 1,6 Kg) 1pz	€ 240,00
Estensione doppia tramoggia solubile (fino a 1,3 Kg cioccolato + 0,85 Kg latte) 1pz	€ 240,00
Cavo CSI/CCI	Cod. 535959000



FULLY AUTOMATIC COFFEE MACHINES

S15 CS21













MilkPs & Doppio Solubile

2 GRINDERS - BECCO MANUALE - SENSORE	€ 9.345,00
2 GRINDERS - BECCO MOTORIZZATO - SENSORE	€ 9.845,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	160
Cafè Creme (tazze/h)	100
Cappuccino Output (tazze da 150 cc /h)	160
Acqua calda (L/h - prelievi da 500cc)	25

S15, la macchina superautomatica smart e versatile, è progettata per offrire un ampio menu di bevande ancora più personalizzabili, oltre a una capacità superiore della sua caldaia. Intuitiva e professionale, la **S15** è l'alleata perfetta per gli ambienti d'ufficio o altre location che richiedono prestazioni giornaliere medio-basse. Dotata di telemetria bidirezionale integrata.

 Produzione giornaliera consigliata (tazze): fino a 150	 Touch Screen da 7,0", fino a 96 bevande	 AWS - Sistema di lavaggio automatico
 Gruppo caffè in tecnopolimero rinforzato con inserti metallici.	 HQ Milk	 Telemetria bi-direzionale
 Sistema solubili integrato.	 MilkPs	 USB
 Doppia tramoggia solubili	 Smart Boiler	 Wi-Fi



Caratteristiche

	S15 CS21
Selezioni bevande - Touch Screen	fino a 96 (8 per pagina)
Selezioni acqua calda	2
Caldaie e capacità (L)	1 x 2
Macinadosatori	2
Tramogge caffè e capacità (Kg)	2 x 0,65
Tramoggia solubili e capacità (Kg)	1 x 0,59 Kg cioccolato polvere + 1 x 0,37 Kg latte in polvere
Diametro gruppo caffè (mm)	46
Mixer solubili	1
Lancia vapore manuale	-
Sensore "manca caffè"	sì
Becco	Manuale

Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	350 x 605 x 715
Peso (Kg)	49
Potenza installata a 220-240V~ 50 Hz (W)	2700 - 3100 I 13A
Potenza installata a 220~ 60 Hz (W)	2700 I 13A

Accessories

Kit lavaggio circuito latte frigo sotto banco	€ 170,00
Kit scarico diretto fondi	€ 290,00
Estensione tramoggia caffè (fino a 1,6 Kg) 1pz	€ 240,00
Estensione tramoggia solubili (fino a 2,9 Kg) 1pz	€ 240,00
Kit Milk Foam	€ 120,00
Kit Power Station	€ 110,00
CSI/CCI cable	Cod. 535959000



MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

S-Lite

S-Lite CP13 2L	€ 3.400,00
S-Lite CP13 8L	€ 3.600,00

Performance

Caffè Espresso (tazze/h)	80
Caffè Creme (tazze/h)	75
Cappuccino (tazze da 150 cc/h) Acqua calda (L/h - prelievi da 500cc)	65 30

LaCimbali S-Lite introduce un nuovissimo design compatto che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Pensata per chi necessita di un prodotto compatto senza rinunciare alla qualità del caffè in tazza.

S-Lite è perfetta per chi cerca una macchina da caffè che garantisca prestazioni rapide, facilità d'uso e facile manutenzione.



Produzione giornaliera consigliata: fino a 80



Gruppo caffè in tecnopolimero



Venturi Milk System



Telemetria bidirezionale



10,1" touch screen, fino a 24 selezioni



AWS - Sistema di lavaggio automatico



Porta USB



Wi-Fi



S-Lite 2L



S-Lite 8L

Caratteristiche	S-Lite 2L	S-Lite 8L
Selezioni ricette Touch Screen	fino a 24	fino a 24
Diametro gruppo (mm)	44	44
Acqua aggiunta (direttamente dal becco)	sì	sì
Boilers e capacità (L)	ÈÈÈÈ	ÈÈÈÈ
Macinadosatori	1	1
Tramogge caffè e capacità (Kg)	1 x 0,75	1 x 0,75
Capacità bacinella scarico (L)	1,7 ca	1,7 ca
Pompa dell'acqua	Pompa a vibrazione	Pompa a vibrazione
Scarico fondi capacità	45 fondi (10g l'uno)	45 fondi (10g l'uno)
Tanica dell'acqua integrata capacità (L)	2	8
Connessione alla rete idrica	Optional	Optional
Caratteristiche tecniche		
L x P x A (mm)	320 x 512 x 535	330 x 512 x 535
Peso (Kg)	19	20,5
Potenza installata	2900	2900





Accessori

UNITÀ REFRIGERATA CON SCALDATAZZE SINGOLO

UNITÀ REFRIGERATA CON DOPPIO SCALDATAZZE

UNITÀ REFRIGERATA BR9CN

SCALDATAZZE

UNITÀ REFRIGERATA

CON SCALDATAZZE SINGOLO

FRIDGE 9L + CUPWARMER € 2.290

FRIDGE 9L + CUPWARMER + DUAL MILK € 2.590

- Unità refrigerata con vero compressore.
- Conserva fino a 9 litri di latte.
- Termostato digitale: Funzione ON/OFF lettura e regolazione della temperatura del latte (+/- 0,1°).
- Tanica latte inclusa.



Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	300 x 435 x 638
Potenza a 220-240V 50Hz (W)	120

UNITÀ REFRIGERATA

CON DOPPIO SCALDATAZZE

€ 2.790

- Unità refrigerata con vero compressore.
- Conserva fino a 4,5 litri di latte.
- Termostato digitale: Funzione ON/OFF lettura e regolazione della temperatura del latte (+/- 0,1°).
- 2 ripiani scaldatazze.
- Cestelli in filo metallico estraibili per riporre le tazze (su richiesta).
- Dimmer per il controllo della temperatura.
- Tanica latte inclusa.



Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	300 x 435 x 635
Potenza a 220-240V 50Hz (W)	420



UNITÀ REFRIGERATA BR9CN

€ 865,00

- Unità refrigerata con porta in vetro.
- Porta frontale bloccabile con serratura.
- Termostato digitale: Funzione ON/OFF lettura e regolazione della temperatura del latte.
- Contiene fino a 4,2 L di latte.
- Tanica latte inclusa.



Informazioni tecniche

Dimensioni esterne	
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	220 x 512 x 446
Dimensioni interne	
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	160 x 190 x 280
Potenza a 220-240V 50Hz (W)	

SCALDATAZZE

€ 2.090

- Unità scaldatazze elettrica.
- Cestelli in filo metallico estraibili per riporre le tazze (su richiesta).
- Dimmer per il controllo della temperatura.



Informazioni tecniche

Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	300 x 435 x 635
Potenza a 220-240V 50Hz (W)	420





Lavabicchieri

- Lavabicchieri Gamma Acqua Pulita
- Lavapiatti Gamma Silent XP
- Lavabicchieri Gamma Silent
- Lavabicchieri Gamma Basic con Addolcitore
- Lavabicchieri Gamma Basic

LAVASTOVIGLIE

LAVABICCHIERI

Gamma Acqua Pulita

AC40 CESTO QUADRO	€ 4.190,00
AC40 CESTO TONDO	€ 4.190,00
AC50 CESTO QUADRO	€ 5.685,00

- Carrozzeria in acciaio inox Scotch Brite con doppia parete coibentata.
- Porta in doppia parete coibentata e bilanciata.
- Vasca stampata con guide cesti integrate (adattatore inox su cesti tondi).
- Circuito di lavaggio e risciacquo inox separati.
- Lavaggio superiore fisso e inferiore rotante.
- Risciacquo superiore e inferiore rotante.
- Dosatore detersivo peristaltico con iniettore inox in vasca.
- Dosatore brillantante peristaltico di serie con peso e filtro inserimento.
- 3 filtri vasca.
- Pompa scarico.
- Pompa lavaggio con sistema SOFT START.
- Break tank.
- Pompa risciacquo.



Informazioni tecniche

	AC40	AC50
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	470 x 535 x 695	604 x 633 x 810
Dimensioni del cestello (versione tonda) (mm)	Ø 400	-
Dimensioni del cestello (versione quadra) (mm)	400 x 400	500 x 500
Altezza max. stoviglie (mm)	290	375
Voltaggio (V)	400 V 3N 50 Hz	400 V 3N 50 Hz
Potenza assorbita (Boiler-vasca-pompa) (kW)	4,5 - 1,5 - 0,37	6 - 1,5 - 0,37



LAVAPIATTI

Gamma Silent XP

SC50XP CESTO QUADRO

€ 5.630,00

- Carrozzeria in acciaio inox Scotch Brite con doppia parete coibentata.
- Porta in doppia parete, coibentata e bilanciata.
- Cruscotto con comandi elettronici e display utente.
- Tasto avvio ciclo "EASY LOOK" con segnalazioni cromatiche del funzionamento.
- AUTOCLEAN: la macchina sarà sempre pronta all'uso per avere un lavaggio piatti perfetto.
- Vasca stampata con guide integrate.
- Circuito di lavaggio e risciacquo inox separati.
- Circuito di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori rotanti.
- Dosatore detersivo peristaltico di serie.
- Dosatore brillantante peristaltico di serie.
- Pompa di scarico
- 3 filtri vasca.
- TST termostop per avvio risciacquo a 85°.
- PLUS USER INTERFACE: dosaggio detersivo e brillantante regolabili da display
- Scelta durata lavaggio: 60", 120" e 180" + 1
- FULL ELECTRONIC CONTROL: possibilità di programmare lo spegnimento in maniera comoda e precisa.
- Break tank



Dati tecnici

	SC50XP
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	600 x 635 x 840
Dimensioni del cestello (versione quadra) (mm)	500 x 500
Altezza max. stoviglie (mm)	375
Voltaggio (V)	400V 3N 50Hz
Potenza assorbita (Boiler-vasca-pompa) (kW)	6 - 1,5 - 0,37

LAVASTOVIGLIE

LAVABICCHIERI

Gamma Silent

SC40 CESTO QUADRO	€ 3.290,00
SC40 CESTO TONDO	€ 3.290,00

- Carrozzeria in acciaio inox Scotch Brite con doppia parete coibentata.
- Porta in doppia parete, coibentata e bilanciata.
- Cruscotto con comandi elettronici e display utente.
- "CLOCK CYCLE INDICATOR" per segnalazione dello stato avanzamento del ciclo.
- Tasto avvio ciclo "EASY LOOK" con segnalazioni cromatiche del funzionamento.
- Vasca stampata con guide integrate.
- Circuito di lavaggio e risciacquo inox separati.
- Circuito di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori rotanti.
- Dosatore detersivo peristaltico di serie.
- Dosatore brillantante peristaltico di serie.
- Filtro aspirazione + filtro vasca.
- Predisposizione per pompa scarico.
- TST termostop per avvio risciacquo a 85°.
- Scelta durata lavaggio: 120", 180" e 240".



Informazioni tecniche

	SC40
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	470 x 535 x 695
Dimensioni del cestello (versione tonda) (mm)	Ø 400
Dimensioni del cestello (versione quadra) (mm)	400 x 400
Altezza max. stoviglie (mm)	275
Voltaggio (V)	230V
Potenza assorbita (Boiler-vasca-pompa) (kW)	3 - 1,5 - 0,37

Optional

Kit pompa scarico silent	€ 235,00
--------------------------	----------



LAVASTOVIGLIE

LAVABICCHIERI

Gamma Basic con Addolcitore

BC35A CESTO QUADRO	€ 2.215,00
BC35A CESTO TONDO	€ 2.215,00
BC40A CESTO QUADRO	€ 2.515,00
BC50A CESTO QUADRO	€ 3.290,00

- Carrozzeria in acciaio inox Scotch Brite con doppia parete.
- Porta in doppia parete.
- Timer elettronico.
- Tasti retroilluminati.
- Vasca stampata con guide integrate.
- Circuito di lavaggio e risciacquo inox separati.
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca.
- Predisposizione pompa scarico.
- TST termostop per avvio risciacquo a 85°.
- Dosatore brillantante peristaltico.
- Addolcitore incorporato.
- Cesto tondo supporto INOX.



Informazioni tecniche

	BC35A	BC40A	BC50A
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	410 x 470 x 635	460 x 515 x 680	565 x 610 x 815
Dimensioni del cestello (versione tonda) (mm)	Ø 350	Ø 400	-
Dimensioni del cestello (versione quadra) (mm)	350 x 350	400 x 400	500 x 500
Altezza max. stoviglie (mm)	250	300	325
Voltaggio (V)	230V	230V	400V 3F
Potenza assorbita (Boiler-vasca-pompa) (kW)	2,6 - 1,6 - 0,17	2,8 - 1,6 - 0,17	4,5 - 2,5 - 0,40

Optional

Kit Dosatore detersivo basic	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Kit pompa scarico basic	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00



LAVASTOVIGLIE

LAVABICCHIERI

Gamma Basic

BC35 CESTO QUADRO	€ 1.800,00
BC35 CESTO TONDO	€ 1.800,00
BC40 CESTO QUADRO	€ 2.150,00
BC40 CESTO TONDO	€ 2.150,00
BC50 CESTO QUADRO	€ 3.115,00

- Carrozzeria in acciaio inox Scotch Brite con doppia parete.
- Porta in doppia parete.
- Timer elettronico.
- Tasti retroilluminati.
- Vasca stampata con guide integrate.
- Circuito di lavaggio e risciacquo inox separati.
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca.
- Predisposizione pompa scarico.
- TST termostop per avvio risciacquo a 85°.
- Cesto tondo supporto INOX.
- Dosatore brillantante peristaltico.



Informazioni tecniche

	BC35A	BC40A	BC50A
Larghezza x Profondità x Altezza (mm)	410 x 470 x 635	460 x 515 x 680	565 x 610 x 815
Dimensioni del cestello (versione tonda) (mm)	Ø 350	Ø 400	-
Dimensioni del cestello (versione quadra) (mm)	350 x 350	400 x 400	500 x 500
Altezza max. stoviglie (mm)	250	300	325
Voltaggio (V)	230V	230V	400V 3F
Potenza assorbita (Boiler-vasca-pompa) (kW)	2,6 - 1,6 - 0,17	2,8 - 1,6 - 0,17	4,5 - 2,5 - 0,40

Optional

Kit Dosatore detersivo basic	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Kit pompa scarico basic	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00



LEGENDA

CERTIFICAZIONE DI PROCESSO



ISO9001: Certificazione del sistema di gestione della qualità.
OHSAS18001: Certificazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. ISO 14001:
Certificazione gestione ambientale.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E SICUREZZA



Certificazione di sicurezza e prove di prodotti di consumo e prodotti e componenti industriali.



Il marchio UL-EU certifica che i prodotti provati sono conformi alle norme europee (EN).
Il marchio si applica ai prodotti e componenti elettrici ed elettronici destinati all'uso in Europa.



Il marchio D è un marchio di sicurezza registrato fornito da UL-Demko.



Con il marchio CE, obbligatorio nei paesi membri dell'Unione Europea, il produttore dichiara che il singolo prodotto è conforme alle norme generali relative alla sicurezza incluse nelle direttive sulla marcatura CE.



Il marchio di conformità euroasiatico indica che il prodotto è conforme a tutti i regolamenti tecnici dell'Unione Doganale Eurasiatica. I prodotti con marchio EAC soddisfano tutti i requisiti dei corrispondenti regolamenti tecnici e hanno superato tutte le procedure di valutazione di conformità.

IGIENE, SANITÀ E AMBIENTE



Certifica la qualità igienica delle macchine destinate alla produzione di cibi e bevande.



Certifica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non contengono livelli di piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibrominati (PBB), ed eteri di difenil polibrominato (PBDE) superiori alla soglia legalmente consentita.

LA QUALITÀ IN TAZZA



Istituto Nazionale Espresso Italiano.

CONDIZIONI DI VENDITA

LA CIMBALI

- Prodotti imballati in scatole di cartone standard e fornite franco fabbrica, Via Archimede, 3 - Binasco (MI).
- Prezzi in euro.
- Valido da gennaio 2025.
- Cimbali Group S.p.A si riserva di aggiungere o rimuovere prodotti e/o versioni di prodotto durante la validità del presente listino

NOTE GENERALI

- L'installazione del depuratore è obbligatoria quando la macchina è alimentata con acqua di durezza superiore a 8 gradi F.
- Quando la pressione di rete supera i 6 bar (85,34 psi), è necessario installare un riduttore di pressione.
- Il presente listino prezzi annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.
- Optional: componenti extra montati direttamente in fabbrica.
- Accessori: prodotti finiti o kit extra installati dal rivenditore.



IL CYCLE-BASED MAINTENANCE (CBM)

assicura la massima efficienza delle macchine con un approccio preventivo, adattando i **piani di manutenzione** alle specifiche **esigenze di ogni modello**. Maggiore l'utilizzo, maggiore l'attenzione necessaria. Il programma CBM offre **interventi mirati per preservare le prestazioni nel tempo**.

Grazie a un approccio strutturato alla manutenzione delle macchine, **il programma CBM offre numerosi vantaggi tecnici:**



**PRESTAZIONI
OTTIMALI**




**RIDUZIONE
TEMPI MORTI**









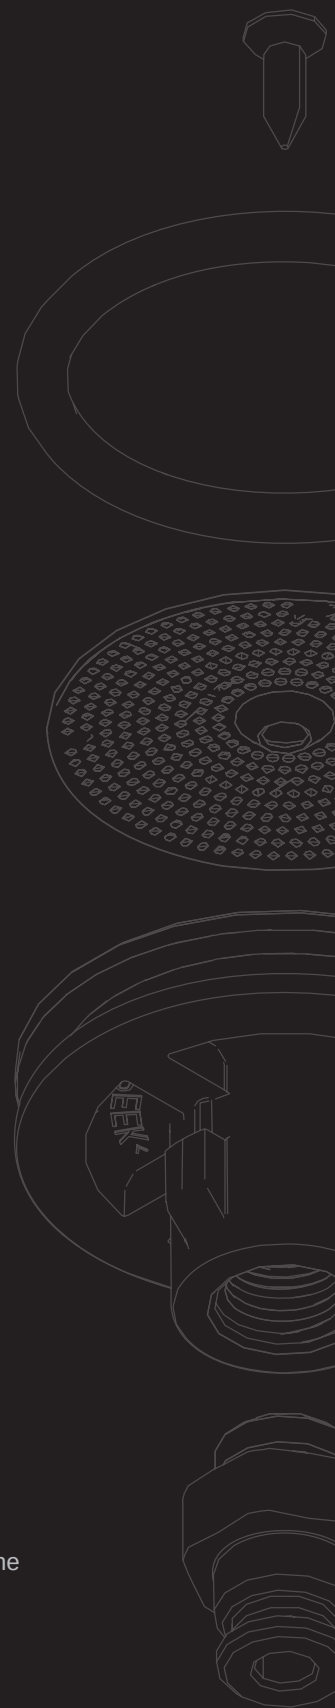


**EFFICIENZA
DEI COSTI**



**MAGGIORE
AFFIDABILITÀ**



	MODELLO	KIT	PREZZO €
	M200	KIT C2 M200	47,98
		KIT C3 M200	69,98
		KIT C4 M200	91,00
		KIT S M200	23,00
		KIT V2 M200	159,80
		KIT V3 M200	224,98
	M40	KIT C2 COFFE PPM M40	30,63
		KIT C3 COFFE PPM M40	45,68
		KIT S STEAM PPM M40	26,71
		KIT V2 VALVES PPM M40	172,15
		KIT V3 VALVES PPM M40	240,96
	M26	KIT C2 - M26-M34-M39-M100 DT*	33,94
		KIT C3 - M26-M34-M39-M100 DT*	40,19
		KIT S - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	28,39
		KIT V2 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	122,77
		KIT V3 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	168,04
	M39	KIT C2 - M26-M34-M39-M100 DT*	33,94
		KIT C3 - M26-M34-M39-M100 DT*	40,19
		KIT S - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	28,39
		KIT V2 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	122,77
		KIT V3 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	168,04
	M34	KIT C2 - M26-M34-M39-M100 DT*	33,94
		KIT C3 - M26-M34-M39-M100 DT*	40,19
		KIT S - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	28,39
		KIT V2 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	122,77
		KIT V3 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	168,04
	M100 RE	KIT C2 - M26-M34-M39-M100 DT*	33,94
		KIT C3 - M26-M34-M39-M100 DT*	40,19
		KIT C2 - M100 GT HD*	70,81
		KIT C3 - M100 GT HD*	96,64
		S - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	28,39
		V2 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	122,77
		V3 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	168,04
	M26 BE	KIT C2 - M26-M34-M39-M100 DT*	33,94
		KIT C3 - M26-M34-M39-M100 DT*	40,19
		KIT S - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	28,39
		KIT V2 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	122,77
		KIT V3 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	168,04
	M26 SE	KIT C2 - M26-M34-M39-M100 DT*	33,94
		KIT C3 - M26-M34-M39-M100 DT*	40,19
		KIT S - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	28,39
		KIT V2 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	122,77
		KIT V3 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	168,04
	M26 TE	KIT C2 - M26-M34-M39-M100 DT*	33,94
		KIT C3 - M26-M34-M39-M100 DT*	40,19
		KIT S - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	28,39
		KIT V2 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	122,77
		KIT V3 - M26-M34-M39-M100 DT-M100 GT HD*	168,04

*(KIT IN SACCHETTO - NO BLISTER)

MODELLO	KIT	PREZZO €
 <p>S15</p>	KIT "B" PPM S15	78,18
	KIT "C" PPM S15	81,30
	KIT "E" PPM S15	260,98
	KIT "M" PPM S15	144,98
	KIT "E" PPM S15 USA	266,72
	KIT "M" PPM S15 USA	144,00
 <p>S20</p>	KIT "B" PPM S20	86,98
	KIT "C" PPM S20	91,80
	KIT "E1" PPM S20	219,98
	KIT "E2" PPM S20	229,80
	KIT "E3" PPM S20-S30	285,80
	KIT "M" PPM S20-S30	127,00
 <p>S30</p>	KIT "EM" PPM S30-S20	130,98
	KIT "E3" PPM S20-S30	285,80
	KIT "M" PPM S20-S30	127,00
	KIT "EM" PPM S30-S20	130,98
	KIT "B" PPM S30	115,80
	KIT "C" PPM S30	50,98
 <p>S60</p>	KIT "E1" PPM S30	239,80
	KIT "E2" PPM S30	48,98
	KIT "B1" PPM S60	60,98
	KIT "B2-42" PPM S60	146,00
	KIT "B2-50" PPM S60	146,00
	KIT "E1" PPM S60	268,60
	KIT "E2" PPM S60	42,38
KIT "E3" PPM S60	458,00	
 <p>SLITE</p>	KIT "M" PPM S60	150,98
	KIT "EM" PPM S60	98,98
	KIT "B2 PPM S-LITE	23,50
	KIT "E1" PPM S-LITE	204,00
	KIT "E2" PPM S-LITE	208,00

I prezzi sono validi dal giorno di rilascio del listino.

I KIT PPM sono ordinabili esclusivamente su piattaforma **SQUARE** (sezione ricambi), dove è possibile verificare eventuali aggiornamenti di prezzo.

SQUARE

LA-CIMBALI

**CIMBALI GROUP
S.p.A
Via Manzoni, 17 -
20082 Binasco (MI)
Italia**

Tel. +39 02 900491

cimbali.com